

DEFLEX® 426/NALG & 426/NALR

Pentru pardoseli



Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Pentru suprafata de finisare, adaptarea miscarii de fixare, optiune bariera vapori si concept atractiv.

A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare

Bariera pentru vapori poate fi livrata separat , avand o singura lungime (fara intrerupere racorduri plane), si de asemenea, cu aplicatie drenaj (d = 10 mm, L = 500 mm) la cerere!




36


Tip	426/NALG-070 426/NALR-070	426/NALG-100 426/NALR-100
Fb [mm] pana la	70	100
H [mm]	43	43
B [mm] aprox.	175	200
S [mm] aprox.	175	200
Miscare w [mm] orizontala	10 (±5)	20 (±10)
Culori	natural	
Material	Aluminium	
Lungime standard [m]	4	
Capacitate incarcatura [kN]		

NALG = suprafata neteda


NALR = suprafata dura

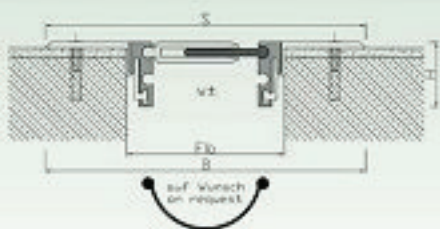

426/NALG/NALR-100

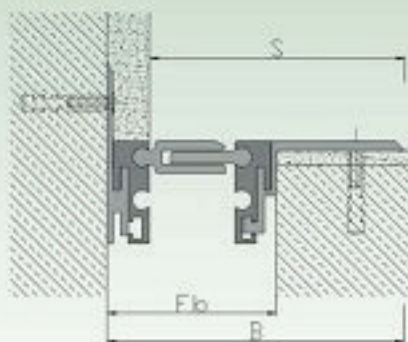

E 426/NALG/NALR-100

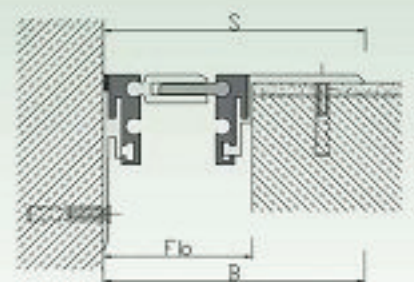

EV 426/NALG/NALR-100