


DEFLEX® 428-050


Pentru pardoseli (otel inoxidabil)


Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Extrem de rezistent la medii corozive, piese de racord intersanjabile si de asemenea, disponibil intr-o varianta piese racord netede (flexibilitate redusa). Calitate antistatica.

A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare

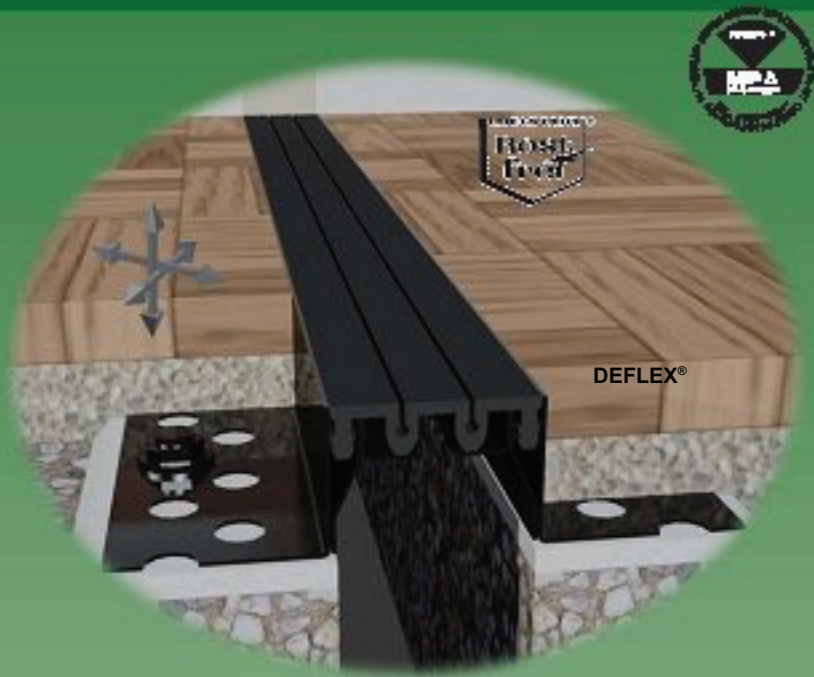


Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

Tip	428-050
Fb [mm] pana la	50
H [mm]	20 / 35 / 45 / 50 / 55 / 60
B [mm] aprox.	150
S [mm] aprox.	50
Miscare w [mm] orizontala	20 (±10)
Culori intercalate	Negru, gri
Material	Otel inoxidabil, Nitriflex®
Lungime standard [m]	
Capacitate sarcina [kN]	

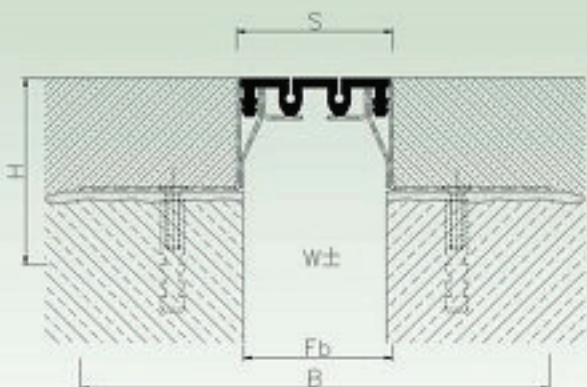

428-050

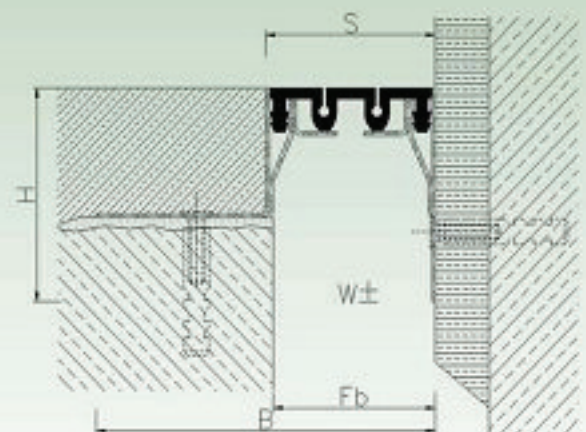

EV 428-050