

# DEFLEX® 446/cl

Pentru pardoseli

Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Piese de racord intersanjabil, cu suport central si sectiune de ghidare.


A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare




Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

Tip	446/cl-100
Fb [mm] pana la	100
H [mm]	20 / 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100
B [mm] aprox.	225 / 245*
S [mm] aprox.	135
Miscare w [mm] orizontala	20 (+15/-5)
Culori intercalate	negru, gri
Material	Nitriflex®, Aluminium, H-PVC
Lungime standard [m]	4
Capacitate sarcina [kN]	


21

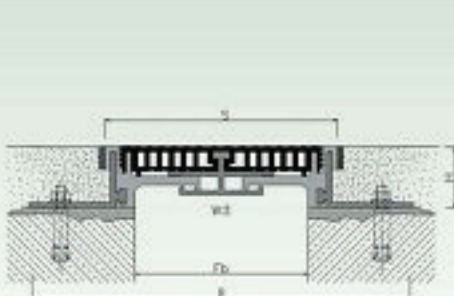

446/cl-100

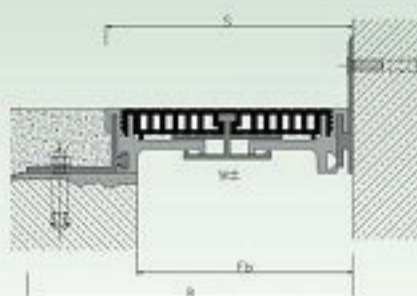

E 446/cl-100

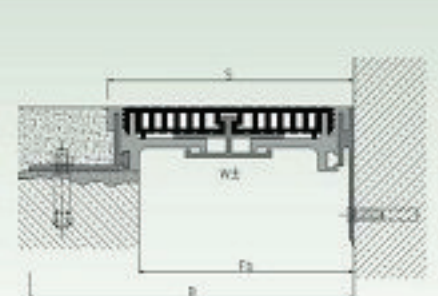

EV 446/cl-100