


# DEFLEX<sup>®</sup> 489/c

Pentru pardoseli

Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Fixari cu mufa din corp obtinute prin ajustarea inaltimii partiilor de aluminiu prin folosirea unui surub autofiletant care se poate bloca la inaltimea dorita, piese de racord intersanjabile. Calitate antistatica.

A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare<sup>®</sup>

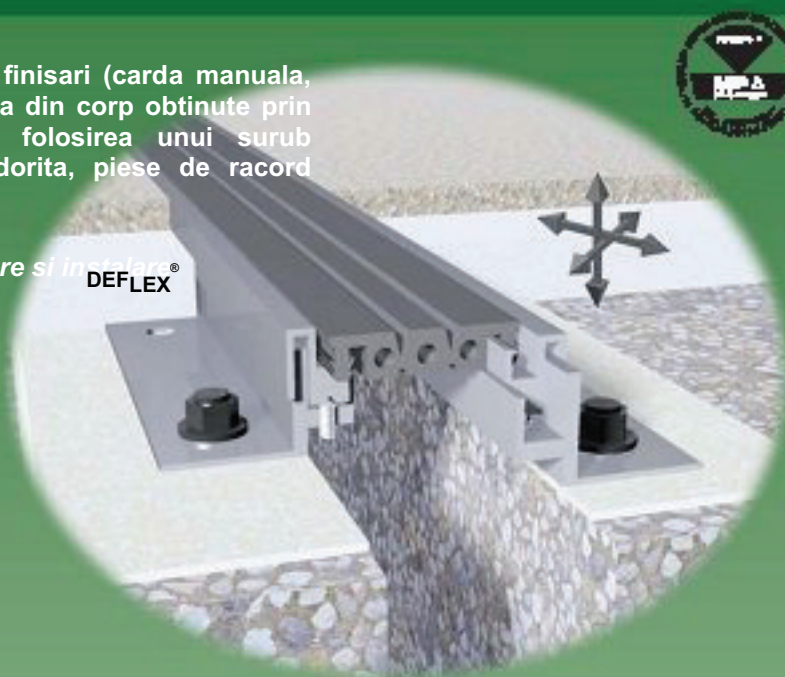


Tip	489/c-060
Fb [mm] pana la	60
H [mm]	30 / 40 / 50 / 60 / 80
B [mm] aprox.	170
S [mm] aprox.	70
Miscare w [mm] orizontala	20 (±10)
Culori intercalate	negru, gri
Material	Nitriflex <sup>®</sup> , Aluminium
Lungime standard [m]	4
Capacitate sarcina [kN]	

25



Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

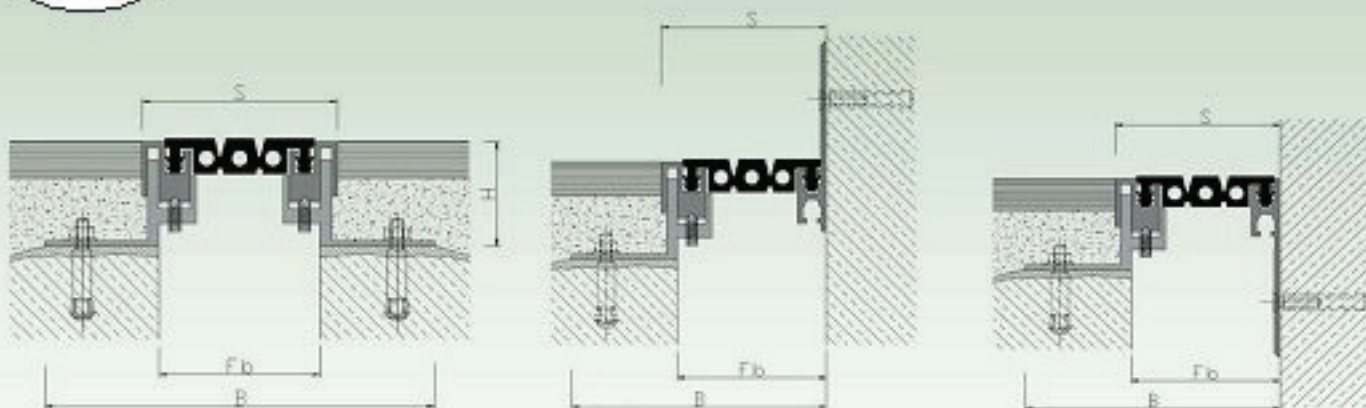

489/c-060

E 489/c-060

EV 489/c-060