

DEFLEX® 500/NaL

impermeabil – testat conf. TL / TP - FÜ



Sistem de profil impermeabil, rezistent la benzin, destinat pentru parcări, garaje subterane etc. Fără înșurubări vizibile în suprafața profilului.

Pentru sălile de lucru și pentru căile de comunicație operaționale (spații cu umiditate, căi de acces etc) livrabile cu suprafețe din oțel inoxidabil cu design atractiv conform clasei de evaluare R 10 conform reglementărilor BG.


Vezi și indicațiile cu privire la planificare și montare.

Reacția la incendii testată conform cerințelor clasei E după DIN EN 13501-1.




60

| Tip | 500/NaL-030 | 500/NaL-050 | 500/NaL-050 W |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Fb [mm] până la | 30 | 50 | 50 |
| H [mm] | 30 | 30 | 30 |
| B [mm] aprox. | 190 | 220 | 220 |
| S [mm] aprox. | 80 | 110 | 110 |
| Mișcare w [mm] orizontal | 30 (±15) | 40 (±20) | 60 (±30) |
| Culoare insertie | negru | | |
| Material | Aluminiu, Nitriflex®, oțel inoxidabil | | |
| Lungime standard [m] | 4 | | |
| Capacitate de sarcină [kN] | | | |

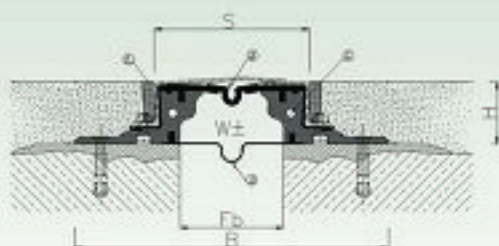

500/NaL-050

A capac de protecție din oțel inoxidabil
 B insertie interschimbabilă, sudabilă
 C canal de legătură pentru îmbinările la aceeași înălțime a lungimilor profilelor individuale
 D al doilea camp de etanșare ca protecție
 În cazul pagubelor mecanice ale insertiei/la cerere

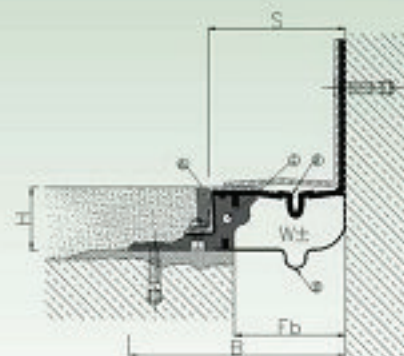

E 500/NaL-050